

Schüco Firestop II T30 / F30


Огнестойкая дверь / перегородка

Fire door / fire-resistant wall units



Алюминиевая конструкция Schüco Firestop II для дверей и перегородок T30 соответствует классам огнестойкости T30/F30 и G30 по DIN 4102. Многофункциональная система с испытанной фурнитурой предлагает наряду с эффективной защитой от распространения дыма и огня также защиту от взлома WK3 и от выпадения, контроль доступа, может использоваться для дверей аварийного выхода и подключаться к системе управления зданием. Впечатляет и дизайн огнестойкой системы: небольшая видимая ширина, изящные дверные петли, скрытые дверные доводчики. Возможность их интегрирования в огнестойкие фасады Schüco FW 50+BF / FW 60+BF предлагает дополнительные возможности оформления.

Schüco Firestop II, the proven aluminium construction for T30 door and wall units, meets the requirements of fire resistance classes T30 / F30 and G30 in accordance with DIN 4102. In addition to effective fire and smoke protection, the multi-purpose system with an approved fittings package also offers burglar resistance up to WK3, safety barriers, access control, emergency door function and connection to the building automation system. In terms of design, the fire-resistant system also impresses with narrow sight lines, slender barrel hinges and a concealed door closer. Integration in the Schüco FW 50+BF / FW 60+BF fire façades opens up additional design options.

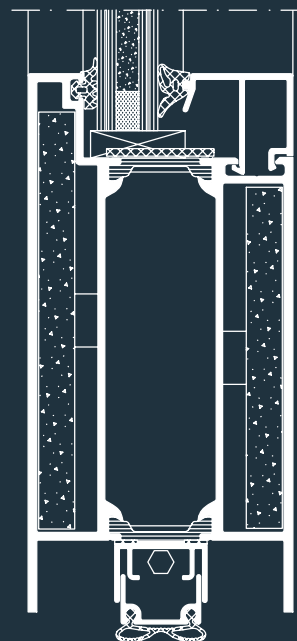

Schüco Firestop II, дверь T30 изнутри
вертикальное сечение
Schüco Firestop II, T30 door inside
Vertical section detail



Дверь Schüco Firestop II T30, 2-ств.
Schüco Firestop II T30 door, double-leaf



Schüco Firestop II T30/F30 и G30 Огнестойкая дверь / перегородка Fire door / fire-resistant wall units

Алюминиевая огнестойкая система Schüco Firestop II предотвращает неконтролируемое распространение огня в течение 30 минут.

- Размер светового проема:
1-ств. дверь 1400 x 2712 мм
2-ств. дверь 2637 x 2712 мм
- Многофункциональная дверь: защита от огня и дыма, от взлома (WK3), от выпадения, дверь аварийного выхода, контроль доступа
- Двери со встречным открыванием обеспечивают макс. ширину прохода
- Двери T30-1 и T30-2 встраиваются в огнестойкие фасады FW 50+BF / FW 60+BF
- Проверенная фурнитура по DIN EN 179/1125
- Многофункциональный паз для быстрого прижимного крепления системной фурнитуры
- Изящные роликовые дверные петли из алюминия и нержавеющей стали
- Скрытые двер. доводчики
- Огнестойкие стекла с индивидуальным дизайном поверхности (напр., с трафаретной печатью)

The Schüco Firestop II aluminium fire-resistant system prevents the uncontrolled spread of fire for a period of 30 minutes.

- Clear opening dimensions
Single-leaf door:
1400 x 2712 mm
Double-leaf door:
2637 x 2712 mm
- Multi-purpose door:
fire / smoke protection, burglar resistance up to WK3, safety barriers, emergency door, access control
- Opposed-opening doors approved for largest possible openings
- T30-1 and T30-2 doors can be integrated in FW 50+BF / FW 60+BF fire façades
- Fittings approved in accordance with DIN EN 179/1125
- Multi-purpose groove for fast push-in fixing of system fittings
- Narrow aluminium and stainless steel barrel hinges
- Concealed door closers
- Fire-resistant glass with individual surface design (e.g. screen printing)

Schüco International KG
www.schueco.ru



Schüco - специалист по оболочке зданий и лидер в области систем. строительства из алюминия, стали, ПВХ и солнечных батарей. Корпоративное партнерство с Team McLaren Mercedes является обязательством на лидерство Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U constructions and solar products. The corporate partnership with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises the leading position of Schüco International.