

Schüco Royal S 65N RS


Огнестойкие дверные элементы

Smoke door units



Система Schüco Royal S 65N RS предлагает полностью проверенные системные решения для дымозащитных дверей согласно DIN 18095. Одно- и двустворчатые дверные системы с высотой светового проема до трех метров хорошо комбинируются с глухими боковыми элементами и фрамугами верхнего света и позволяют создавать элегантные дымозащитные конструкции с максимальной прозрачностью и оптимальной безопасностью. Совместимость с системами Schüco Firestop II и Royal S, вкл. одинаковую лицевую ширину профиля, гарантирует универсальность оформления и гармоничный дизайн здания.

The Schüco Royal S 65N RS system provides fully approved system solutions for smoke doors in inside areas in accordance with DIN 18095. The single-leaf or double-leaf door systems with clearance heights of up to 3 metres can be combined with fixed sidelights and toplights, thereby allowing elegant smoke protection constructions with maximum transparency and optimum security. Compatibility with the Schüco Firestop II and Royal S systems, including identical profile face widths, guarantees a uniform and harmonious building design.

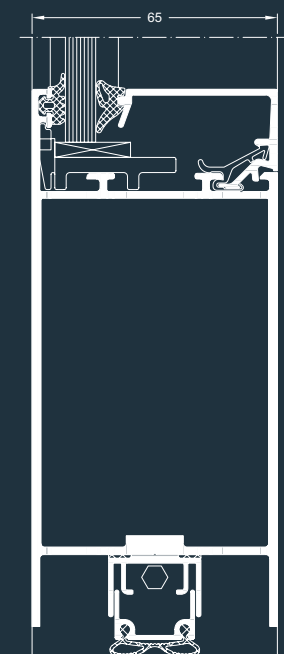

Schüco Royal S 65N RS
Вертикальное сечение
Vertical section detail



Schüco Royal S 65N RS
Дымозащитная дверь
Smoke door



Schüco Royal S 65N RS Огнестойкие дверные элементы Smoke door units

Эффективная элегантная дымозащитная дверная конструкция с открыванием внутрь и наружу, обеспечивающая максимальную прозрачность.

Efficient, inward and outward-opening smoke door constructions with a narrow, elegant look and maximum transparency.

- Макс. высота светового проема дверей: 2991 мм
- Полная, проверенная по DIN 18095 дверная программа, вкл. системную фурнитуру
- Совместимость со стандарт. системами Schüco за счет одинаковой лицевой ширины профилей
- Многофункциональная дверь: дымозащита, взломостойчивость до WK2, дверь аварийного выхода и контроль доступа
- Двери со встречным открыванием обеспечивают макс. ширину проема, совместимы с Firestop II
- Проверенная по DIN EN 1125/179 фурнитура
- Изящный внешний вид профилей и дверной фурнитуры, напр., элегантные роликовые дверные петли из алюминия или нерж. стали
- Установка в каменную или бетонную кладку, легкие стр. констр. и стандартные фасады Schüco FW 50+ /FW 60+
- Maximum light clearance height with doors: 2991 mm
- Complete door range tested to DIN 18095, including system fittings
- Compatible with standard Schüco range thanks to identical profile face widths
- Multi-purpose door: smoke protection, burglar resistance up to WK2, emergency door and access control
- Opposed-opening doors for largest possible openings, compatible with Firestop II
- Fittings approved in accordance with DIN EN 1125/179
- Slim appearance of profiles and door fittings, for example, elegant aluminium or stainless steel barrel hinges
- Installation in masonry, concrete, lightweight block walls and in standard Schüco façades FW 50+ /FW 60+

Schüco International KG
www.schueco.ru



Schüco - специалист по оболочке зданий и лидер в области систем. строительства из алюминия, стали, ПВХ и солнечных батарей. Корпоративное партнерство с Team McLaren Mercedes является обязательством на лидерство Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U constructions and solar products. The corporate partnership with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises the leading position of Schüco International.