

Schüco Firestop II EI60


Огнестойкая дверь / перегородка

Fire door / fire-resistant wall unit



Огнестойкая алюминиевая конструкция EI60 (DIN EN 1634) на основе Schüco Firestop II обеспечивает огнестойкость дверей и перегородок в течение 60 мин., что подтверждается актами испытаний. При использовании различных доп. элементов данная система выполняет наряду с обеспечением огнестойкости и дымозащиты функции двери аварийного выхода и системы контроля доступа и может подключаться к системе автоматизации здания. Трехкамерная система профилей с небольшой видимой шириной подкупает изящными роликовыми дверными петлями и скрытым доводчиком; совместимость с системами Schüco Firestop II и Royal S позволяет создавать различные варианты оформления.

The EI60 aluminium fire-resistant construction is based on Schüco Firestop II and provides 60 minutes of fire resistance for door and wall units in accordance with DIN EN 1634. Country-specific test reports are available. In addition to providing effective fire and smoke protection, the fire-resistant system has optional fittings that offer additional functions such as emergency door or access control, which can be incorporated into the building automation system. The robust 3-chamber profile system has impressively narrow sight lines, slender barrel hinges and a concealed door closer. Its compatibility with the Schüco Firestop II and Royal S systems also presents numerous design options.

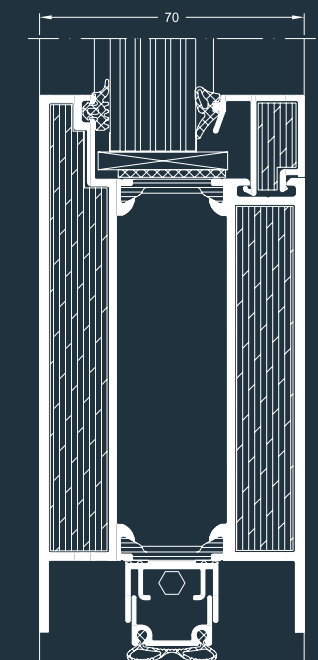

Дверь Schüco Firestop II EI60,
Вертикальное сечение
Schüco Firestop II EI60 door, vertical section detail



Schüco Firestop II EI60
Дверь с боковыми
элементами
Door with sidelights



Schüco Firestop II EI60 Огнестойкая дверь/-перегородка Fire door / fire-resistant wall unit

Проверенная огнестойкая система Schüco Firestop II EI60 не только обеспечивает огнестойкость в течение 60 мин., но и отвечает другим требованиям к безопасности.

Двери Firestop II EI60

- Размеры светового проема:
1-ств. дверь 1400 x 2491 мм
2-ств. дверь 2637 x 2491 мм
- Прочные 3-х камерные профили, монт. глубина 70 мм
- Наличие актов испытаний для разных стран
- Многофункциональная дверь: огнестойкость и дымозащита, аварийный выход, контроль доступа
- Многофункциональный паз для быстрого зажимного крепления системной фурнитуры
- Изящные роликовые дверные петли
- Скрытые дверные доводчики

Перегородка Firestop II EI60

- Высотой до 4000 мм
- Макс. размер стекла:
1400 x 2455 мм

Schüco Firestop II EI60 is a fully-tested fire-resistant construction which provides 60 minutes of fire resistance and meets further safety requirements.

Firestop II EI60 doors

- Clear opening dimensions
Single-leaf door:
1400 x 2491 mm
Double-leaf door:
2637 x 2491 mm
- Robust 3-chamber profiles, basic depth of 70 mm
- Country-specific test reports available (not for Germany)
- Multi-purpose door: fire and smoke protection, emergency door, and access control
- Multi-purpose groove for fast, push-in fixing of system fittings
- Narrow barrel hinges
- Concealed door closers

Firestop II EI60 wall unit

- Can be used up to a height of 4000 mm
- Maximum glass dimensions:
1400 x 2455 mm

Schüco International KG
www.schueco.ru



Schüco - специалист по оболочке зданий и лидер в области систем. строительства из алюминия, стали, ПВХ и солнечных батарей. Корпоративное партнерство с Team McLaren Mercedes является обязательством на лидерство Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U constructions and solar products. The corporate partnership with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises the leading position of Schüco International.