



Schüco Окно AWS 70

Schüco Window AWS 70

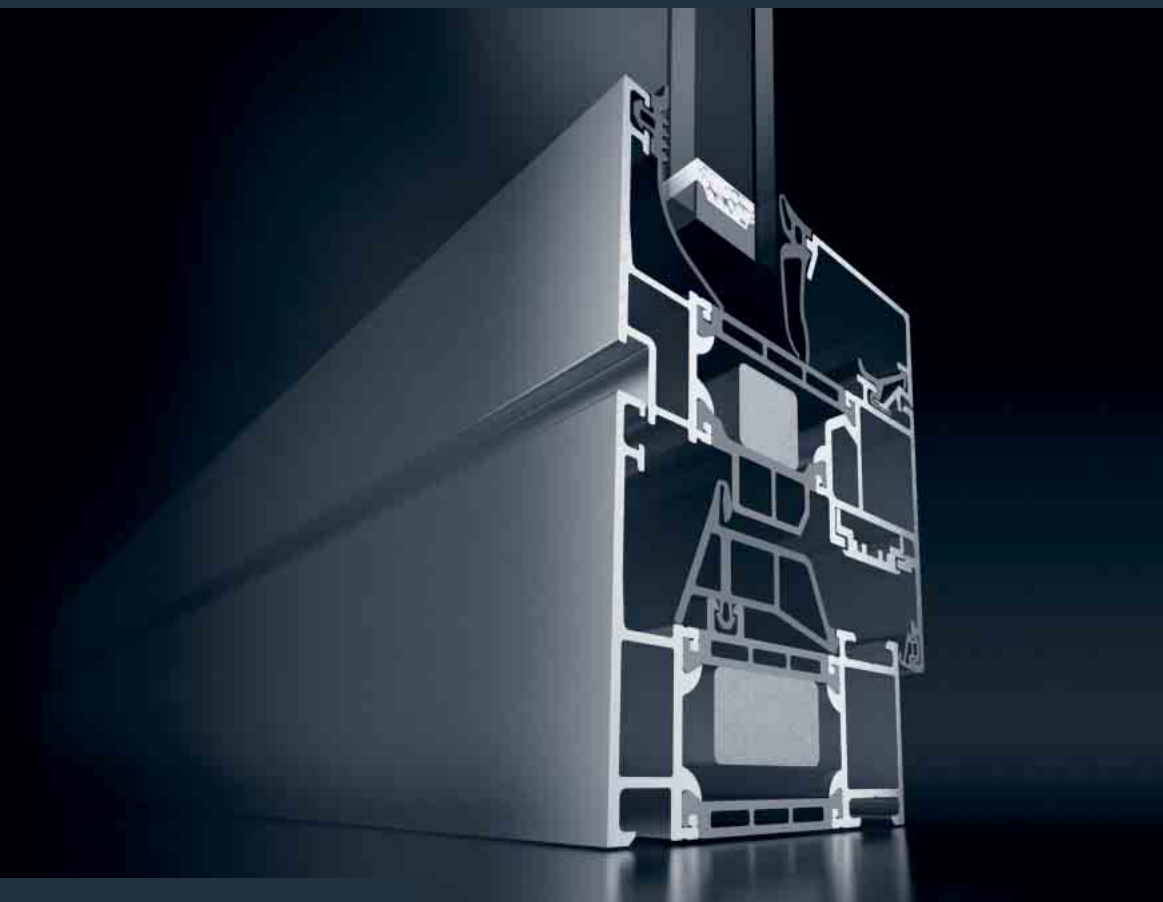


Schüco Окно AWS 70.HI предлагает широкий диапазон решений для особых дизайнерских требований. Дизайн RL (Residential Line) со скошенными внешними контурами наилучшим образом подходит для реставрации исторических зданий и расстановки выразительных акцентов в новых зданиях. При реконструкции старинных стальных переплетов или при их имитации в новостройках лучше всего подходит система Schüco Окно AWS 70 ST.HI с узкими контурами.


Schüco AWS 70.HI windows offer a comprehensive range of solutions for special design requirements. With its bevelled outer corners, the Design Contour RL (Residential Line) is ideally suited to refurbishment projects or for added visual emphasis. The Schüco Window AWS 70 ST.HI system, with its very narrow steel contour, is ideal both for refurbishing old steel windows or fitting new homes with attractive steel-look windows.

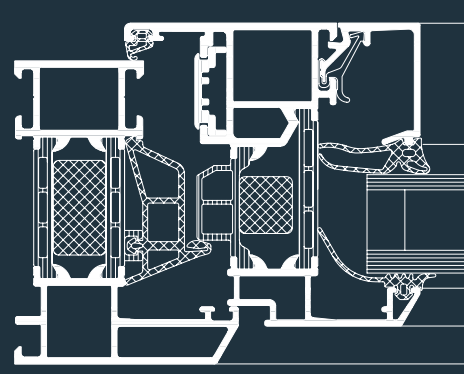

Schüco Окно AWS 70 RL.HI
Масштаб 1:2
Schüco Window AWS 70 RL.HI
Scale 1:2

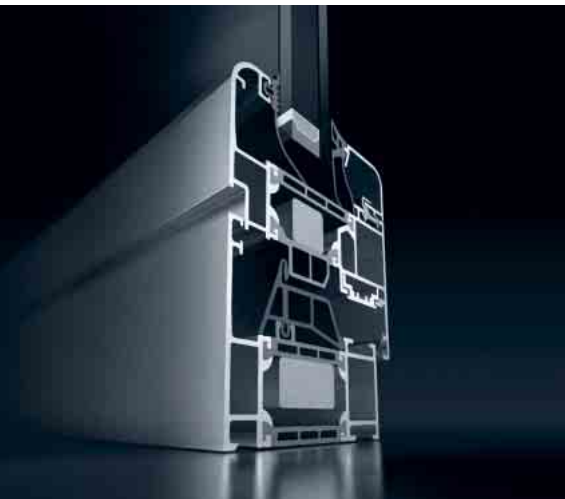

Schüco Окно AWS 70 SL.HI
Закругленный контур створок для создания более плавных линий
Schüco window AWS 70 SL.HI
Rounded Soft Line vent contour for soft lines

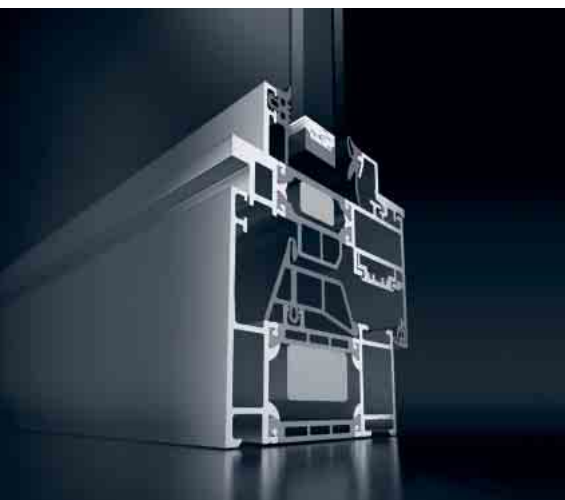

Schüco Окно AWS 70 ST.HI
Система с классическим узким контуром "под сталь"
Schüco window AWS 70 ST.HI
System with classic, narrow steel appearance

Schüco Окно AWS 70.HI Schüco Window AWS 70.HI

- Улучшенная теплоизоляция при монтажной глубине 70 мм: коэффициент U_f от 1,6 Вт/м²К (видимая ширина 117 мм)
- Вариант: либо как створка вровень, либо как поворотно-откидное окно с воротниковой ручкой для тяжелых, больших элементов
- Широкий ассортимент профилей включая дизайнерские системы Schüco AWS 70 RL.HI (Residential Line), Schüco AWS 70 SL.HI (Soft Line) и Schüco AWS 70 ST.HI (Steel Contour)
- Совместимость с программой дверей Schüco ADS
- Improved thermal insulation for basic depths of 70 mm: U_f values of 1.6 W/m²K (face width 117 mm)
- Also available as flush-fitted vent or as crank-operated turn/tilt solution for large, heavy units
- Wide range of profiles including the design systems Schüco AWS 70 RL.HI (Residential Line), Schüco AWS 70 SL.HI (Soft Line) and Schüco AWS 70 ST.HI (Steel Contour)
- Compatible with the Schüco ADS door range

Технические данные Technical data

Испытание	Стандарт	Коеф-ент Value	Test
Теплоизоляция	DIN EN ISO 10077-2	$U_f = 1,6 \text{ Вт/м}^2\text{К}^{11}$	Thermal insulation
Звукоизоляция	DIN EN 20140	до up to SSK 5	Noise reduction
Взломостойчивость	DIN V ENV 1627	WK3	Burglar resistance
Гидроизоляция	DIN EN 12208	Класс Class 9a	Watertightness
Воздухопроницаемость	DIN EN 12207	Класс Class 4	Air permeability
Сопр. ветр. нагр-ке	DIN EN 12210	Класс Class C5/B5	Wind resistance

¹¹Видимая ширина 117 мм ¹¹117 mm face width

Schüco International KG
www.schueco.com



Schüco - специалист по оболочке зданий и лидер в области систем. строительства из алюминия, стали, ПВХ и солнечных батарей. Корпоративное партнерство с Team McLaren Mercedes является обязательством на лидерство Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U constructions and solar products. The corporate partnership with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises the leading position of Schüco International.