


Corona CT 70 Rondo

со средним уплотнителем

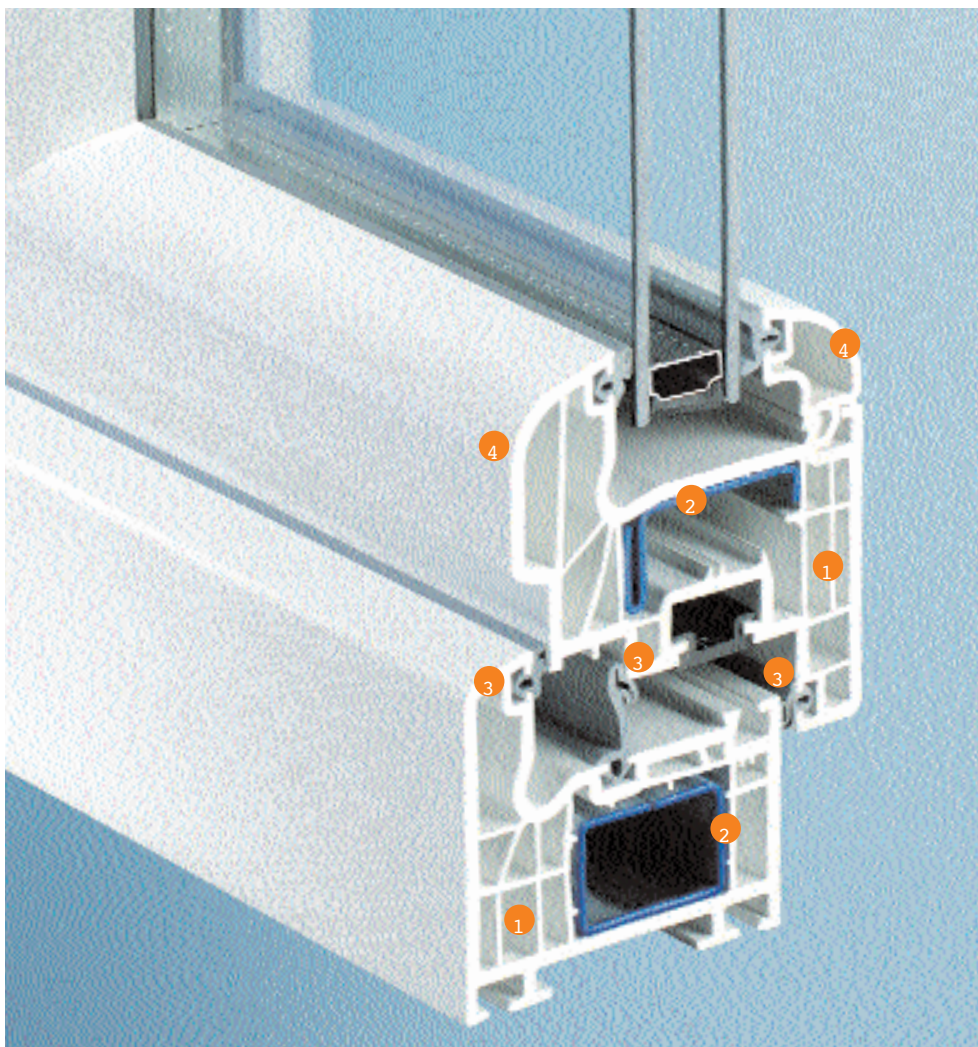

1 Использование
пятикамерной
технологии

Отличная теплоизоляция
способствует энергосбережению
– Теплопроводность рамы
 $U_f \leq 1,4 \text{ Вт/(м}^2\text{К)}$

2 Стальной усилитель

Для значительных статических
нагрузок и повышения жесткости

3 Три уровня уплотнителей

Приятная атмосфера в помещении:
отсутствие сквозняков и повышен-
ной влажности
Улучшенная звукоизоляция, защита
от ветра и дождя

4 Новая геометрия створки

Контур створки со скруглением
снаружи

Внутренний штапик с плавными
формами